
中華電信



MS Outlook Mail 設定說明

版本 1.3

更新日期 2019 年 12 月 17 日

目 錄


| | | |
|-----|--|----|
| 第一章 | OUTLOOK 2019 或 OFFICE 365 收發 HIBOX 電子郵件設定說明(POP3)..... | 1 |
| 第二章 | OUTLOOK 2010/2013/2016 收發 HIBOX 電子郵件設定說明(POP3) | 5 |
| 第三章 | OUTLOOK 2007 收發 HIBOX 電子郵件設定說明(POP3)..... | 12 |
| 第四章 | OUTLOOK 2003 收發 HIBOX 電子郵件設定說明(POP3)..... | 19 |
| 第五章 | OUTLOOK 2019 或 OFFICE 365 收發 HIBOX 電子郵件設定說明(IMAP) ... | 25 |
| 第六章 | OUTLOOK 2010/2013/2016 收發 HIBOX 電子郵件設定說明(IMAP) | 29 |
| 第七章 | OUTLOOK 2007 收發 HIBOX 電子郵件設定說明(IMAP)..... | 36 |
| 第八章 | OUTLOOK 2003 收發 HIBOX 電子郵件設定說明(IMAP)..... | 43 |

第一章 Outlook 2019 或 Office 365 收發 hiBox 電子郵件設定說明 (POP3)


說明：

若您在 hiBox 信箱上的郵件已經快超過您所申請的容量上限時，而那些郵件又都是一些重要資料不能刪除，此時只需將 hiBox 信箱上的郵件下載回自己的電腦上備份，或您習慣使用電子郵件軟體收發 Email，以下介紹 Outlook 軟體收發 hiBox 信箱的設定方式。


1. 開啟 Microsoft Outlook 選取工具列之「檔案」→「資訊」→「帳戶設定」，點擊「新增帳戶」按鈕

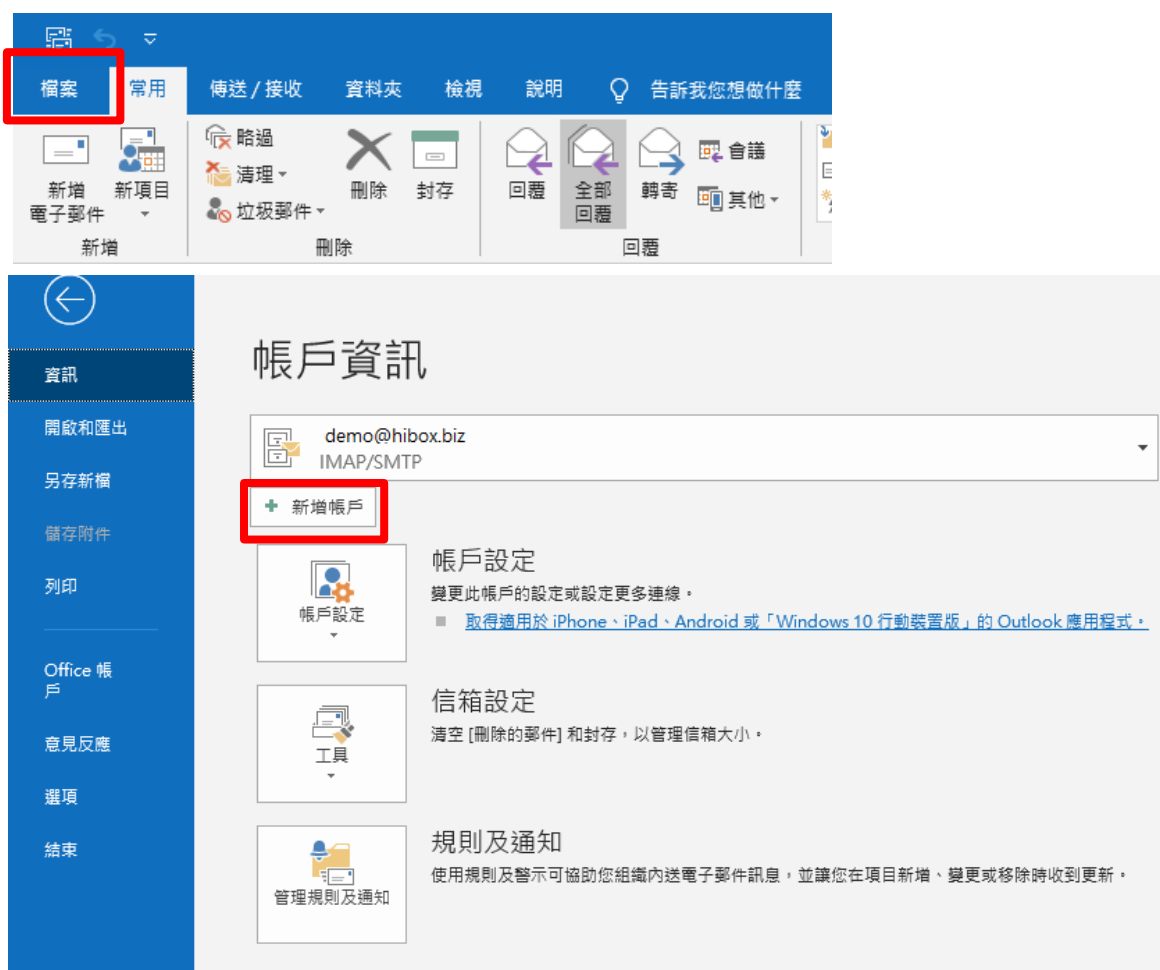

2. 出現設定視窗，輸入「電子郵件帳戶」，點選「進階選項」，勾選「我要手動設定我的帳戶」，然後按「連線」。

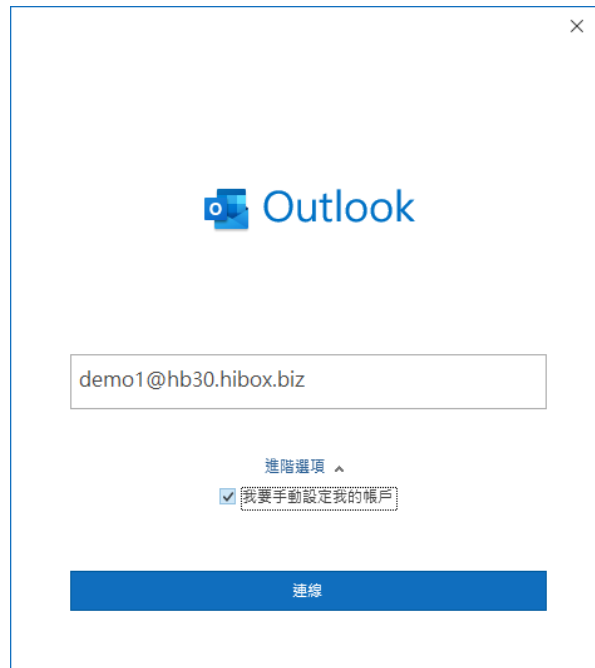

3. 出現「進階設定」視窗，點選「POP」。

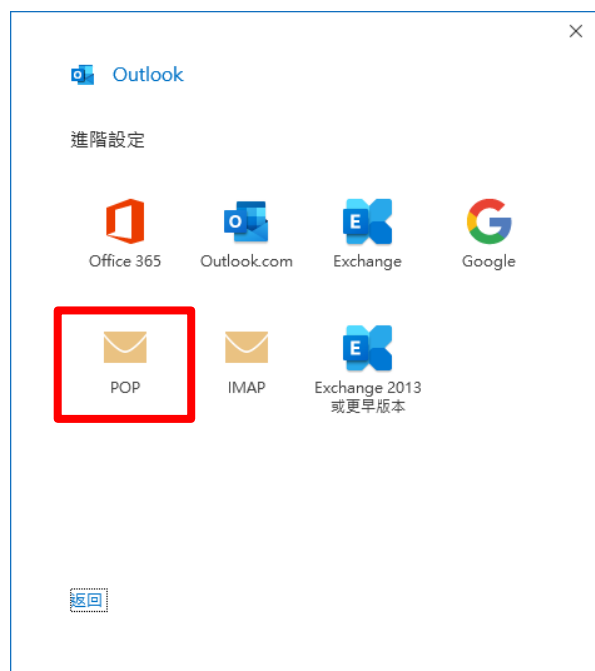

4. 出現「POP 帳戶設定」視窗：

「內送郵件伺服器」：請填寫 pop.hibox.biz。

「外寄郵件伺服器」：請填寫 smtp.hibox.biz。


然後點選右下方「下一步」按鈕。



如要使用安全連線，在「內送郵件伺服器」勾選「此伺服器需要加密連線(SSL/TLS)」，並將連接埠變更為 995。在「外寄郵件伺服器」的「加密方法」選擇 STARTTLS，連接埠為 25。



5. 輸入帳戶密碼，然後點選「連線」。

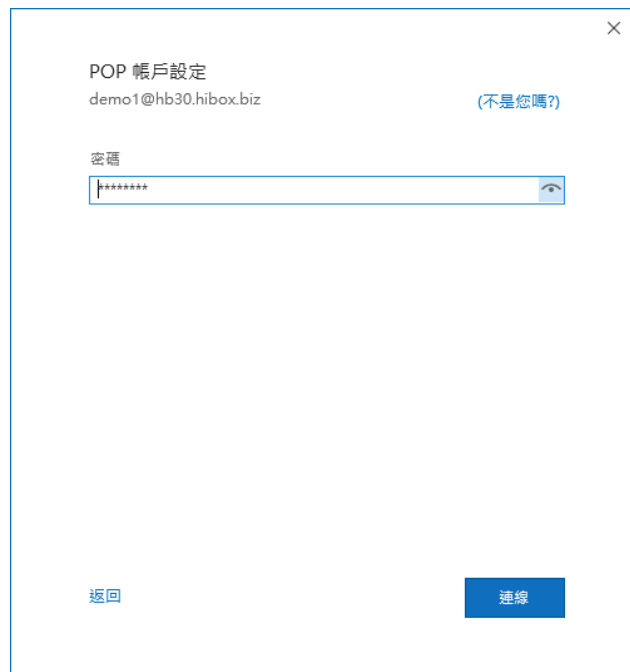


POP 帳戶設定

demo1@hb30.hibox.biz (不是您嗎?)

密碼

返回 連線

6. 點選「完成」按鈕，即完成 hiBox 帳戶設定。

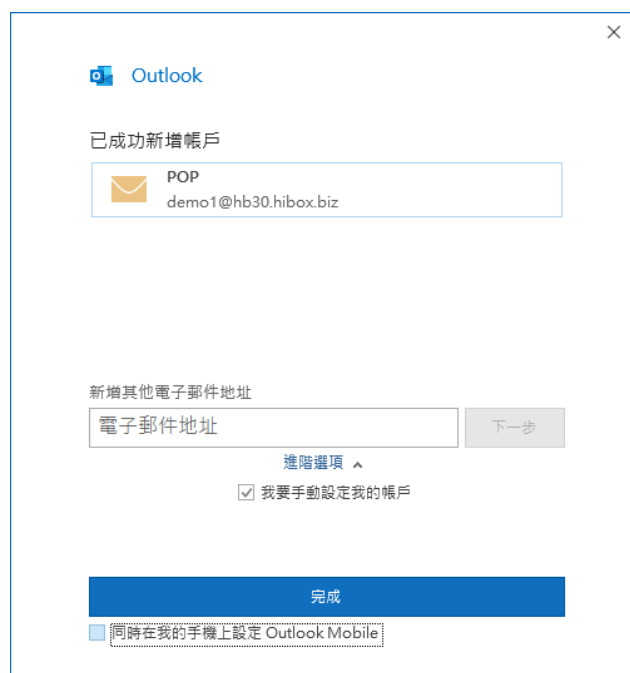

Outlook

已成功新增帳戶

POP
demo1@hb30.hibox.biz

新增其他電子郵件地址

電子郵件地址 下一步

進階選項 ^

☒ 我要手動設定我的帳戶

完成

☐ 同時在我的手機上設定 Outlook Mobile

第二章 Outlook 2010/2013/2016 收發 hiBox 電子郵件設定說明 (POP3)


說明：

若您在 hiBox 信箱上的郵件已經快超過您所申請的容量上限時，而那些郵件又都是一些重要資料不能刪除，此時只需將 hiBox 信箱上的郵件下載回自己的電腦上備份，或您習慣使用電子郵件軟體收發 Email，以下介紹幾種收發電子郵件軟體收發 hiBox 信箱的設定方式。

1. 開啟 Microsoft Outlook 2010 選取工具列之「檔案」→「資訊」→「帳戶設定」，點擊「新增帳戶」按鈕



2. 出現「選擇服務」設定視窗，選擇「電子郵件帳戶」，按「下一步」。
(Outlook 2016 用戶無此步驟)

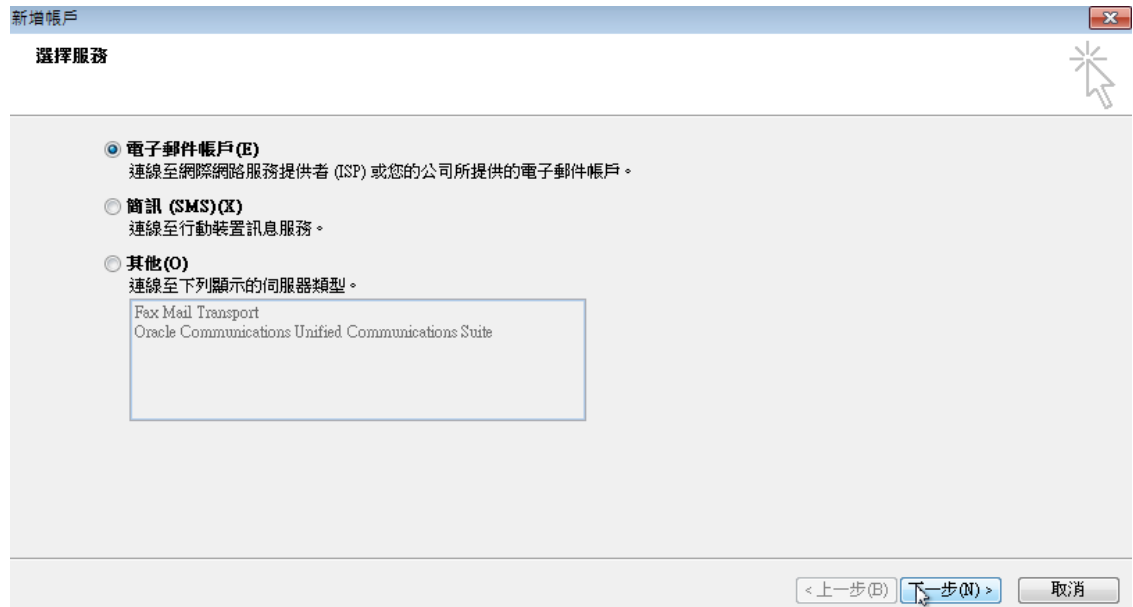

3. 出現「自動帳戶設定」設定視窗，選擇「手動設定伺服器設定或其他伺服器類型」，按「下一步」。



4. 出現「選擇服務」設定視窗，選擇「網際網路電子郵件」，按「下一步」。
(Outlook 2016 用戶無此步驟)



5. 出現「網際網路郵件設定」視窗：

「您的名稱」：請填入希望對方收信時看到您的名稱顯示的名稱。

「電子郵件地址」：請填入您的 hiBox 郵件地址。

「帳戶類型」：請選擇「POP3」。

「內送郵件伺服器」：請填寫 pop.hibox.biz。


「外寄郵件伺服器」：請填寫 smtp.hibox.biz。

「使用者名稱」：請填入您在 hiBox 的完整 Email 地址。

「密碼」：請填入您當初核發之密碼。

以上資訊填寫完成後，請按右下方「其他設定」按鈕。

6. 請將頁籤切換到「外寄伺服器」，將「我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證」欄打勾，再點選「使用與內送郵件伺服器相同的設定」。

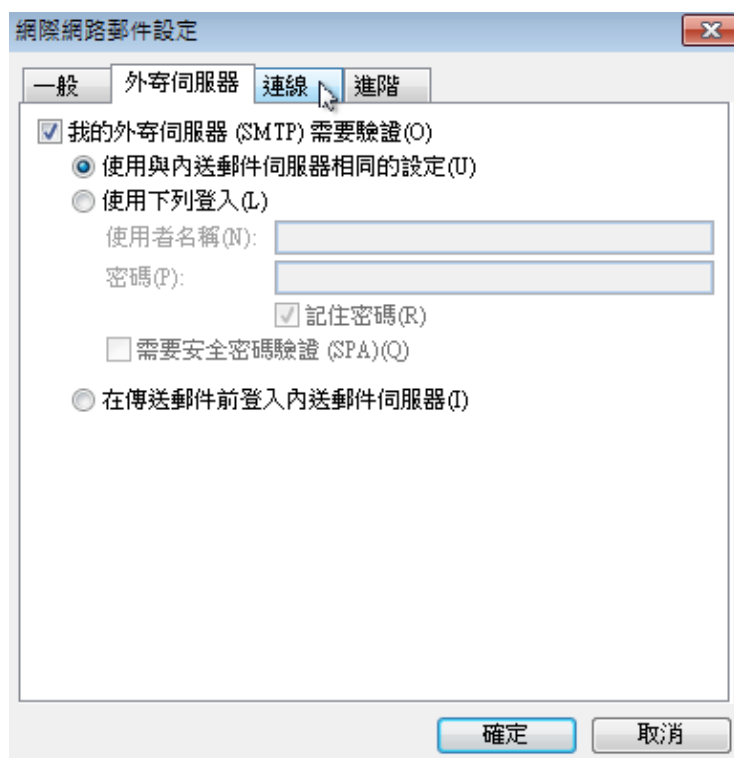

7. 再點選「進階」，您可以在第一個「此伺服器需要加密連線(SSL)」欄位上勾選，在「內送伺服器(POP3)」欄位內填入「995」使用加密方式接收資料；也可以不勾選，並在「內送伺服器(POP3)」欄位內填入「110」以一般方式接收資料。

其次，在第二個「使用下列加密連線類型」下拉選單中選擇「TLS」（因 Outlook 版本差異，加密連線類型如有 STARTTLS，請選 STARTTLS），並在「外寄伺服器(SMTP)」欄位內填入「25」使用加密方式傳送資料；或是在下拉選單中選擇「無」，並在「外寄伺服器(SMTP)」欄位內填入「25」使用一般方式傳送資料。決定後點選「確定」

網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 連線 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (POP3)(I): 995 使用預設值(D)

☒ 此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)

外寄伺服器 (SMTP)(O): 25

使用下列加密連線類型(C): TLS

伺服器逾時(T)

短 1 分 長 1 分

傳送

☒ 在伺服器上保留一份郵件複本(L)

☒ 超過下列天數後就從伺服器移除(R): 14 天

☐ 從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)

確定 取消

選擇「TLS」(因 Outlook 版本差異，加密連線類型如有 STARTTLS，請選 STARTTLS)

網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 連線 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (POP3)(I): 110 使用預設值(D)

☐ 此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)

外寄伺服器 (SMTP)(O): 25

使用下列加密連線類型(C): 無

伺服器逾時(T)

短 1 分 長 1 分

傳送


☒ 在伺服器上保留一份郵件複本(L)

☒ 超過下列天數後就從伺服器移除(R): 14 天


☐ 從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)

確定 取消

8. 最後再按「下一步」進行帳號測試，完成後按「關閉」。

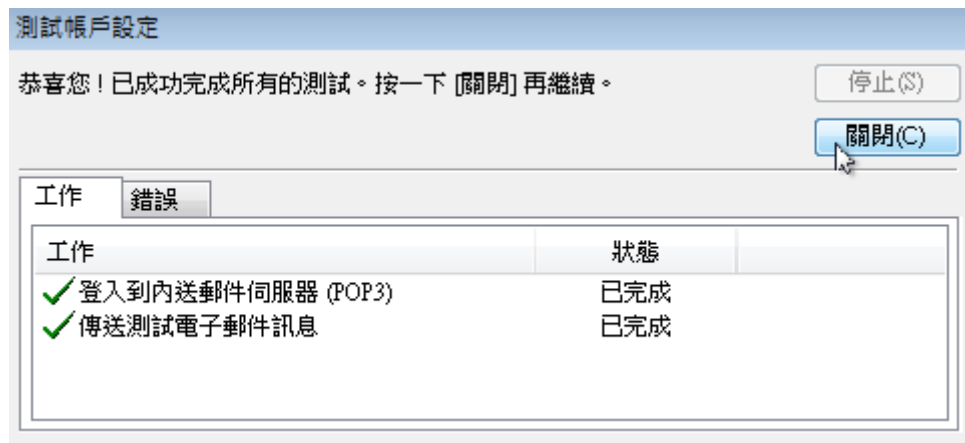

9. 「完成」按鈕，即完成 hiBox 帳戶設定。

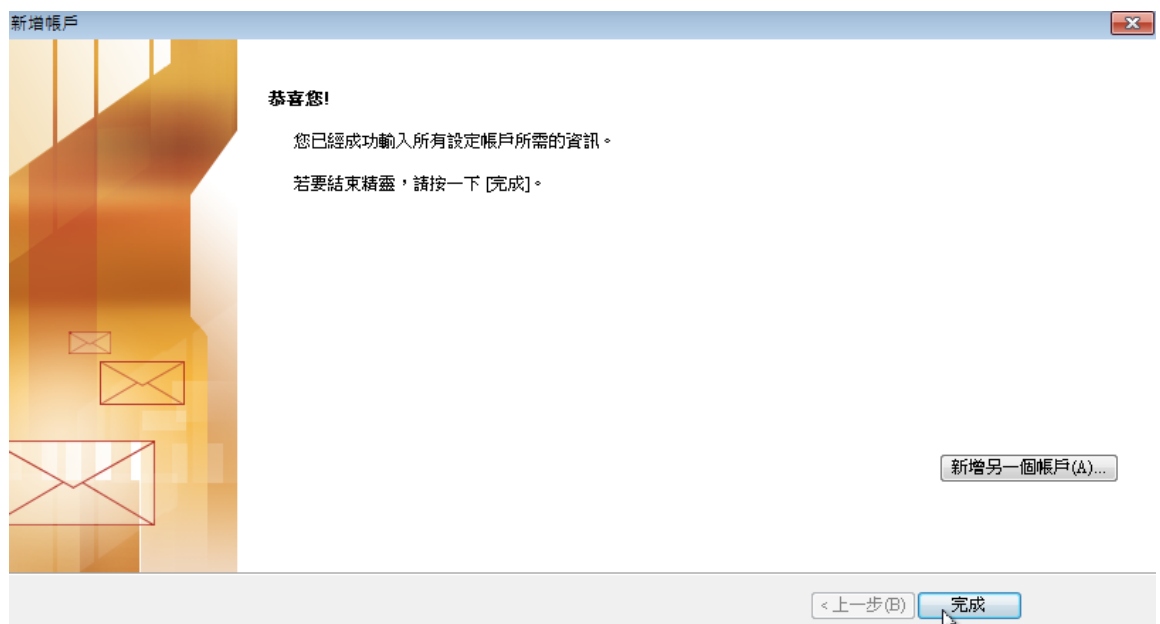


第三章 Outlook 2007 收發 hiBox 電子郵件設定說明(POP3)

說明：

若您在 hiBox 信箱上的郵件已經快超過您所申請的容量上限時，而那些郵件又都是一些重要資料不能刪除，此時只需將 hiBox 信箱上的郵件下載回自己的電腦上備份，或您習慣使用電子郵件軟體收發 Email，以下介紹幾種收發電子郵件軟體收發 hiBox 信箱的設定方式。


1. 開啟 Microsoft Outlook 2007 選取工具列之「工具」→「帳戶設定」

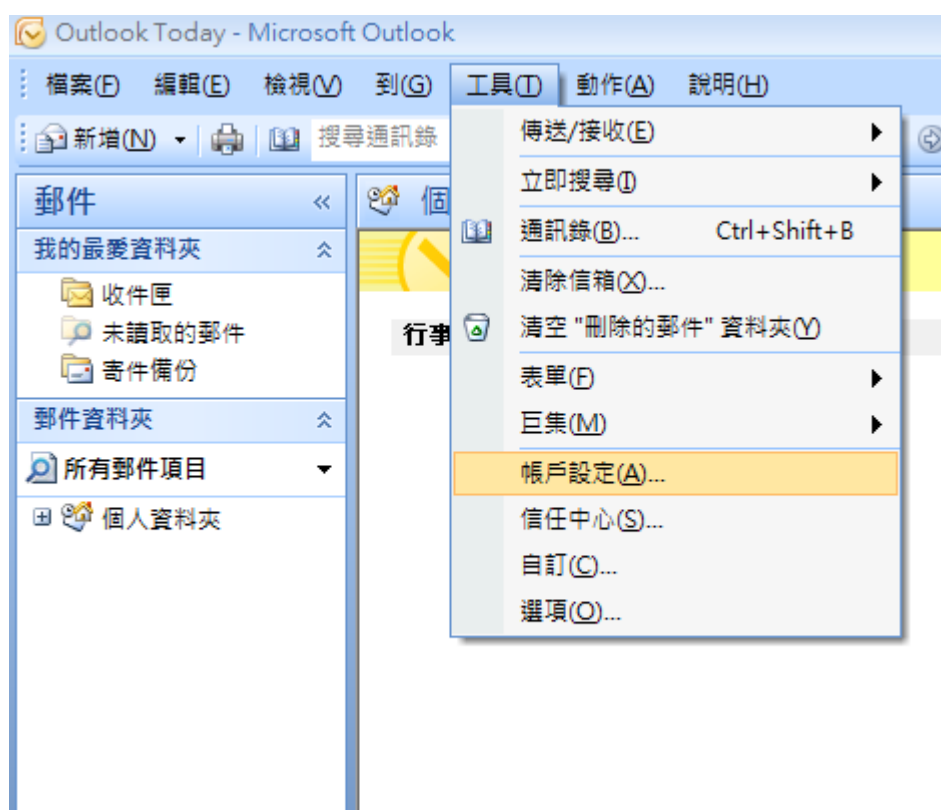

2. 出現電子郵件帳戶設定視窗，選擇「新增」按鈕。



3. 出現「選擇電子郵件服務」設定視窗，選擇「Microsoft Exchange、POP3、IMAP 或 HTTP」，按「下一步」。

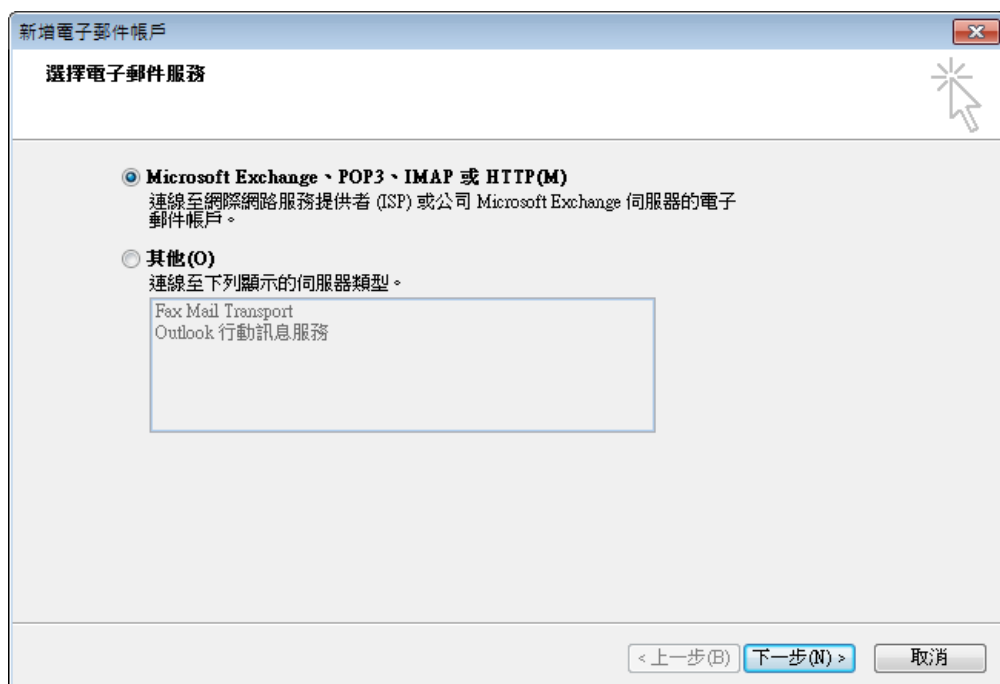

4. 出現「自動帳戶設定」視窗，勾選下方「手動設定伺服器設定或其它伺服器類型」，按「下一步」。

新增電子郵件帳戶

自動帳戶設定

您的名稱(Y): 範例: 王小華

電子郵件地址(E): 範例: barbara@contoso.com

密碼(P):

重新鍵入密碼(T): 鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。

☒ 手動設定伺服器設定或其他伺服器類型(M)

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

5. 再度出現「選擇電子郵件服務」設定視窗，選擇「網際網路電子郵件」，按「下一步」。

新增電子郵件帳戶

選擇電子郵件服務

☒ **網際網路電子郵件(I)**
連線至您的 POP、IMAP 或 HTTP 伺服器以傳送或接收電子郵件訊息。

☐ **Microsoft Exchange(M)**
連線至 Microsoft Exchange，以存取電子郵件、行事曆、連絡人、傳真和語音信箱。

☐ **其他(O)**
連線至下列顯示的伺服器類型。

Fax Mail Transport
Outlook 行動訊息服務

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

6. 出現「網際網路郵件設定」視窗，按「下一步」。

「您的名稱」：請填入希望對方收信時看到您的名稱顯示的名稱。

「電子郵件地址」：請填入您的 hiBox 郵件地址。

「帳戶類型」：請選擇「POP3」。

「內送郵件伺服器」：請填寫 pop.hibox.biz。

「外寄郵件伺服器」：請填寫 smtp.hibox.biz。

「使用者名稱」：請填入您在 hiBox 的完整 Email 地址。

「密碼」：請填入您當初核發之密碼。

以上資訊填寫完成後，請按右下方「其他設定」按鈕。

新增電子郵件帳戶

網際網路郵件設定
您的電子郵件帳戶需要這些設定才能生效。

使用者資訊

您的名稱(Y): hiBox3

電子郵件地址(E): demo1@hibox.hinet.net

伺服器資訊

帳戶類型(A): POP3

內送郵件伺服器(I): pop.hibox.biz

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): smtp.hibox.biz

登入資訊

使用者名稱(U): demo1@hibox.hinet.net

密碼(P): *****

☒ 記住密碼(R)

☐ 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)

測試帳戶設定


在填入本視窗資訊後，建議您按下面的按鈕以測試您的帳戶。(網路必須連線)

測試帳戶設定(T)...

其他設定(M)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

7. 請將頁籤切換到「外寄伺服器」，將「我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證」欄打勾，再點選「使用與內送郵件伺服器相同的設定」。

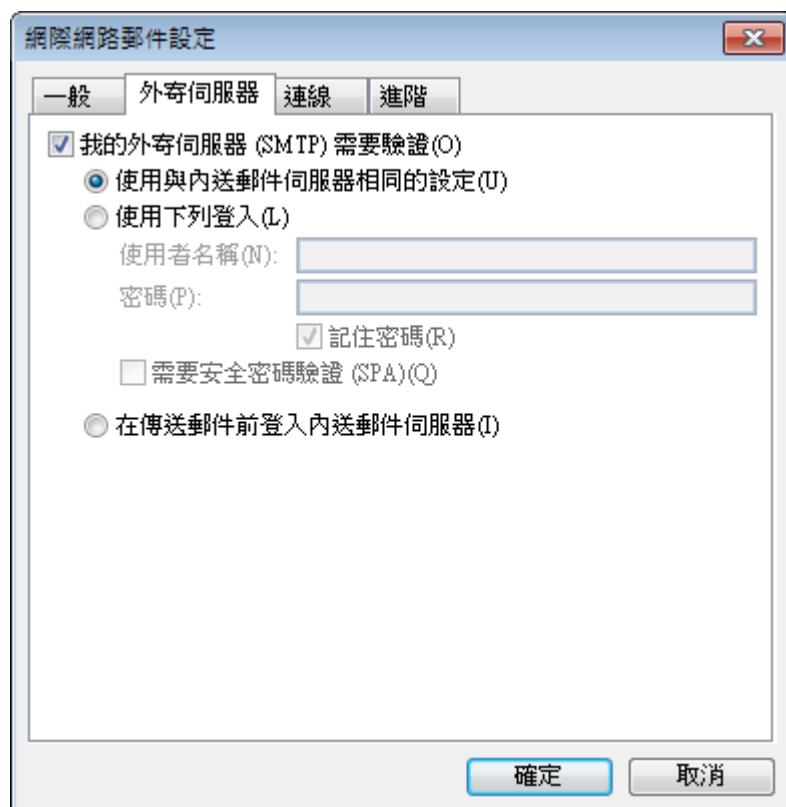

8. 再點選「進階」，您可以在第一個「使用下列加密連線類型」下拉選單中選擇「SSL」，在「內送伺服器(POP3)」欄位內填入「995」使用加密方式接收資料；也可以在下拉選單中選擇「無」，在「內送伺服器(POP3)」欄位內填入「110」以一般方式接收資料。

其次，在第二個「使用下列加密連線類型」下拉選單中選擇「TLS」，並在「外寄伺服器(SMTP)」欄位內填入「25」使用加密方式傳送資料；或是在下拉選單中選擇「無」，並在「外寄伺服器(SMTP)」欄位內填入「25」使用一般方式傳送資料。決定後點選「確定」。

網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 連線 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (POP3)(I): 995 使用預設值(D)

☒ 此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)

外寄伺服器 (SMTP)(O): 25

使用下列加密連線類型(C): TLS

伺服器逾時(T)

短 長 1 分

傳送

☒ 在伺服器上保留一份郵件複本(L)

☐ 超過下列天數後就從伺服器移除(R) 10 天

☐ 從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)

確定 取消

網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 連線 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (POP3)(I): 110 使用預設值(D)

☐ 此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)

外寄伺服器 (SMTP)(O): 25

使用下列加密連線類型(C): 無

伺服器逾時(T)

短 長 1 分

傳送


☒ 在伺服器上保留一份郵件複本(L)

☐ 超過下列天數後就從伺服器移除(R) 10 天

☐ 從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)

確定 取消

9. 最後再按「下一步」，「完成」按鈕，即完成 hiBox 帳戶設定。

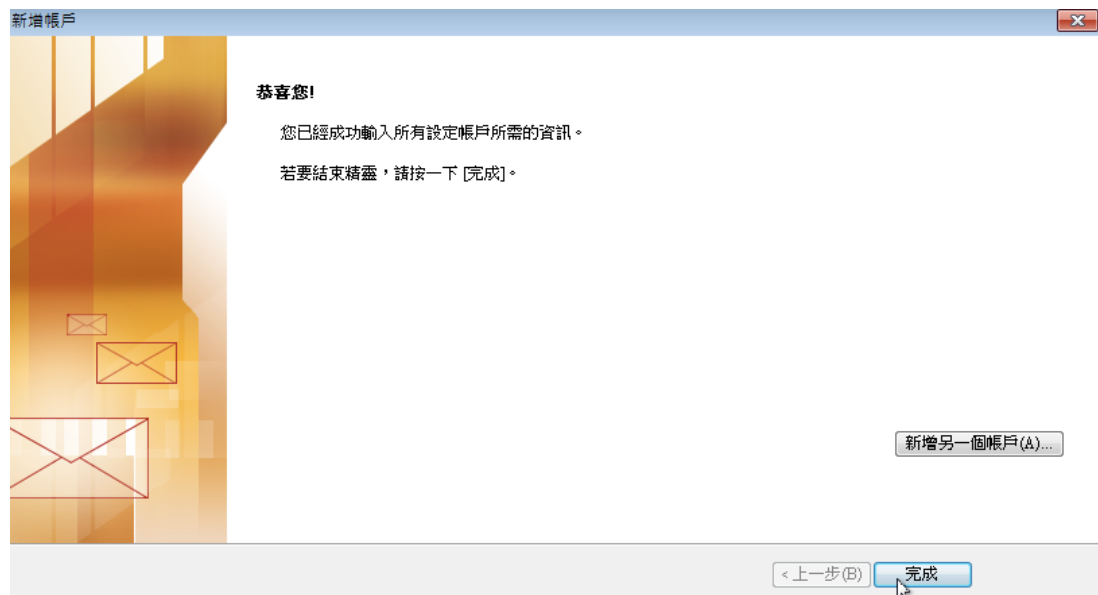


第四章 Outlook 2003 收發 hiBox 電子郵件設定說明(POP3)

說明：

若您在 hiBox 信箱上的郵件已經快超過您所申請的容量上限時，而那些郵件又都是一些重要資料不能刪除，此時只需將 hiBox 信箱上的郵件下載回自己的電腦上備份，或您習慣使用電子郵件軟體收發 Email，以下介紹幾種收發電子郵件軟體收發 hiBox 信箱的設定方式。

1. 開啟 Microsoft Outlook 2003 選取工具列之「工具」→「新增電子郵件帳號」

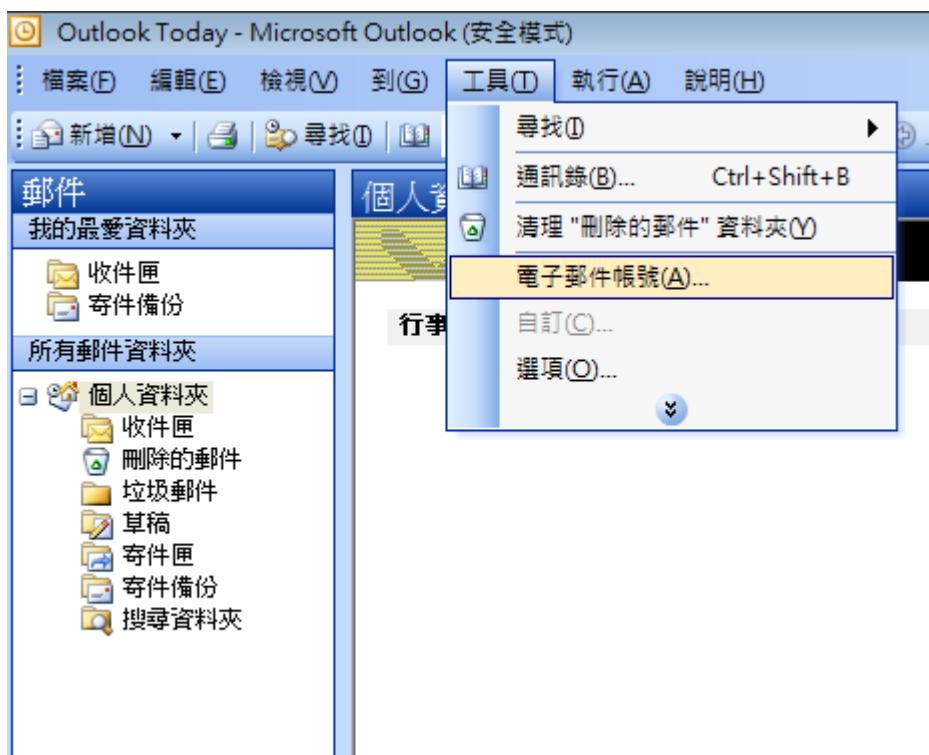

2. 出現電子郵件帳號設定精靈，Step by Step 設定

選擇「新增電子郵件帳號」按 [下一步]，如下圖所示。



3. 伺服器類型選擇「POP3」按 [下一步]。



4. 出現「網際網路郵件設定」視窗，按「下一步」。

「您的名稱」：請填入希望對方收信時看到您的名稱顯示的名稱。

「電子郵件地址」：請填入您的 hiBox 郵件地址。

「內送郵件伺服器」：請填寫 pop.hibox.biz。


「外寄郵件伺服器」：請填寫 smtp.hibox.biz。

「使用者名稱」：請填入您在 hiBox 的完整 Email 地址。

「密碼」：請填入您當初核發之密碼。



以上資訊填寫完成後，請按右下方「其他設定」按鈕。

5. 選擇「外寄伺服器」功能選項，將「我的伺服器需要驗證」欄打勾，再點選「使用與內送郵件伺服器相同的設定」，按確定。

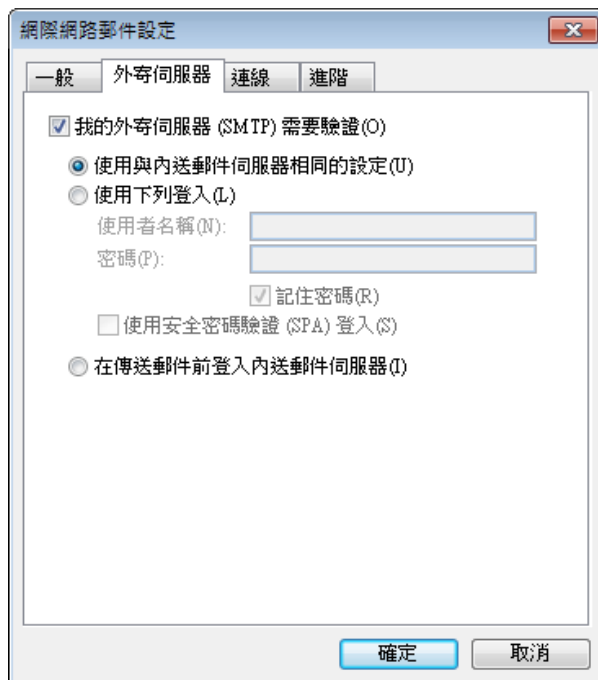


6. 再點選「進階」，您可以在第一個「此伺服器需要加密連線(SSL)」欄位上勾選，在「內送伺服器(POP3)」欄位內填入「995」使用加密方式接收資料；也可以不勾選，並在「內送伺服器(POP3)」欄位內填入「110」以一般方式接收資料。

其次，在第二個「此伺服器需要加密連線(SSL)」欄位上勾選，並在「外寄伺服器(SMTP)」欄位內填入「25」使用加密方式傳送資料；也可以不勾選，並在「外寄伺服器(SMTP)」欄位內填入「25」使用一般方式傳送資料。決定後點選「確定」

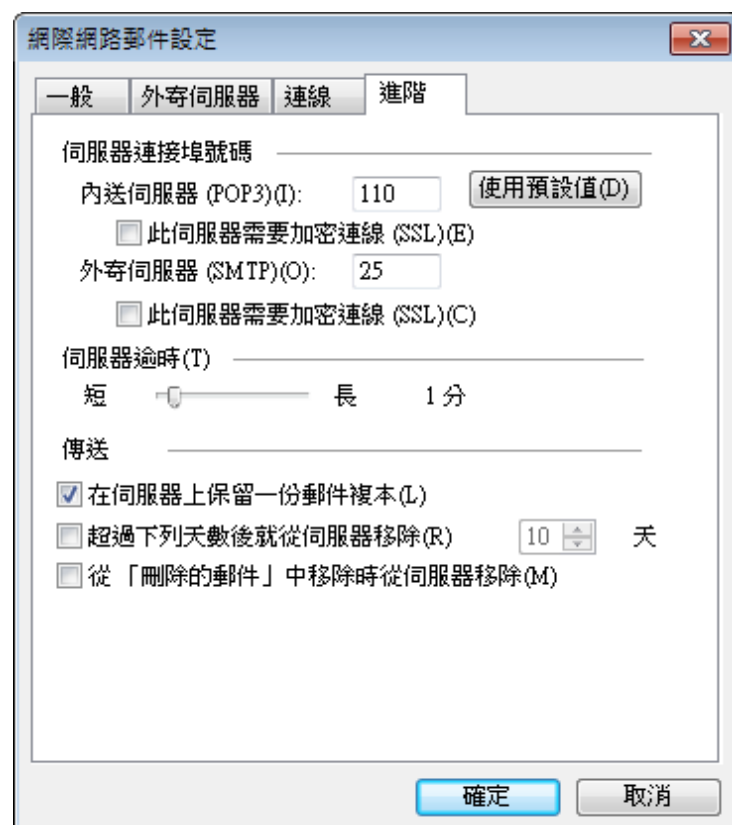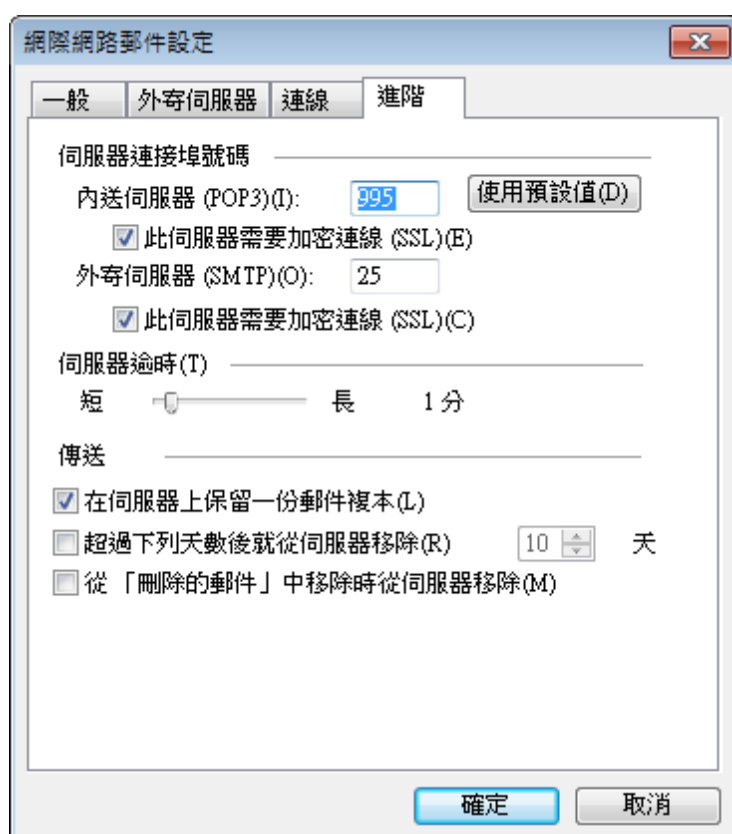

7. 按「下一步」，完成設定。

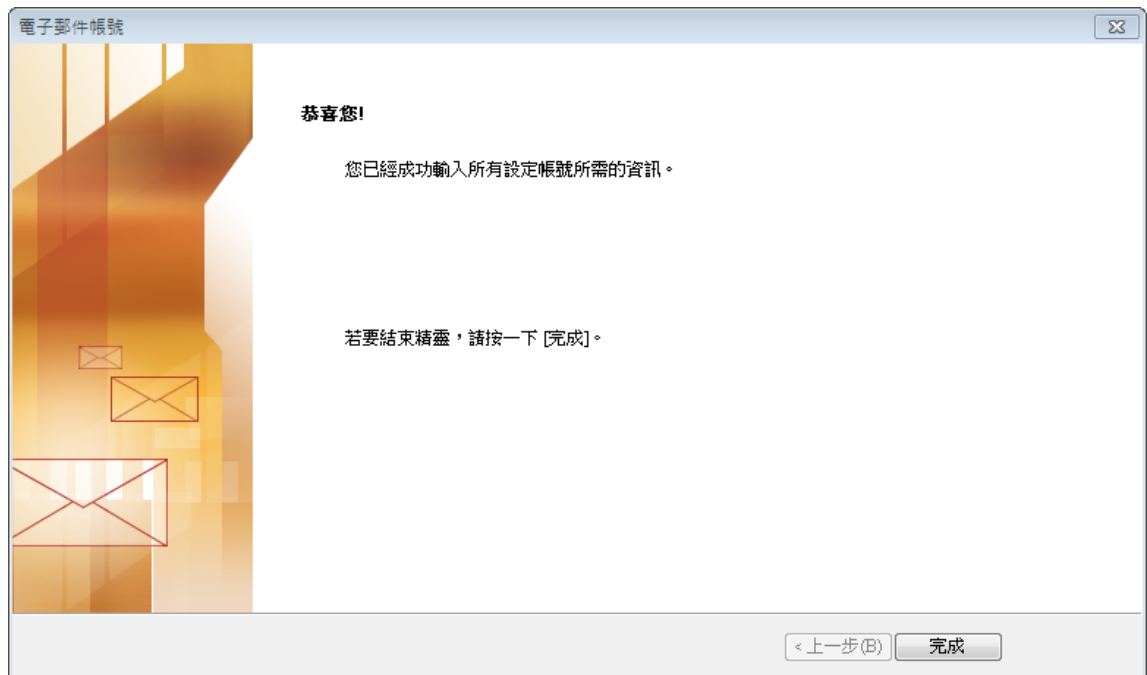


第五章 Outlook 2019 或 Office 365 收發 hiBox 電子郵件設定說明 (IMAP)


說明：

若您在 hiBox 信箱上的郵件已經快超過您所申請的容量上限時，而那些郵件又都是一些重要資料不能刪除，此時只需將 hiBox 信箱上的郵件下載回自己的電腦上備份，或您習慣使用電子郵件軟體收發 Email，以下介紹 Outlook 軟體收發 hiBox 信箱的設定方式。


1. 開啟 Microsoft Outlook 選取工具列之「檔案」→「資訊」→「帳戶設定」，點擊「新增帳戶」按鈕

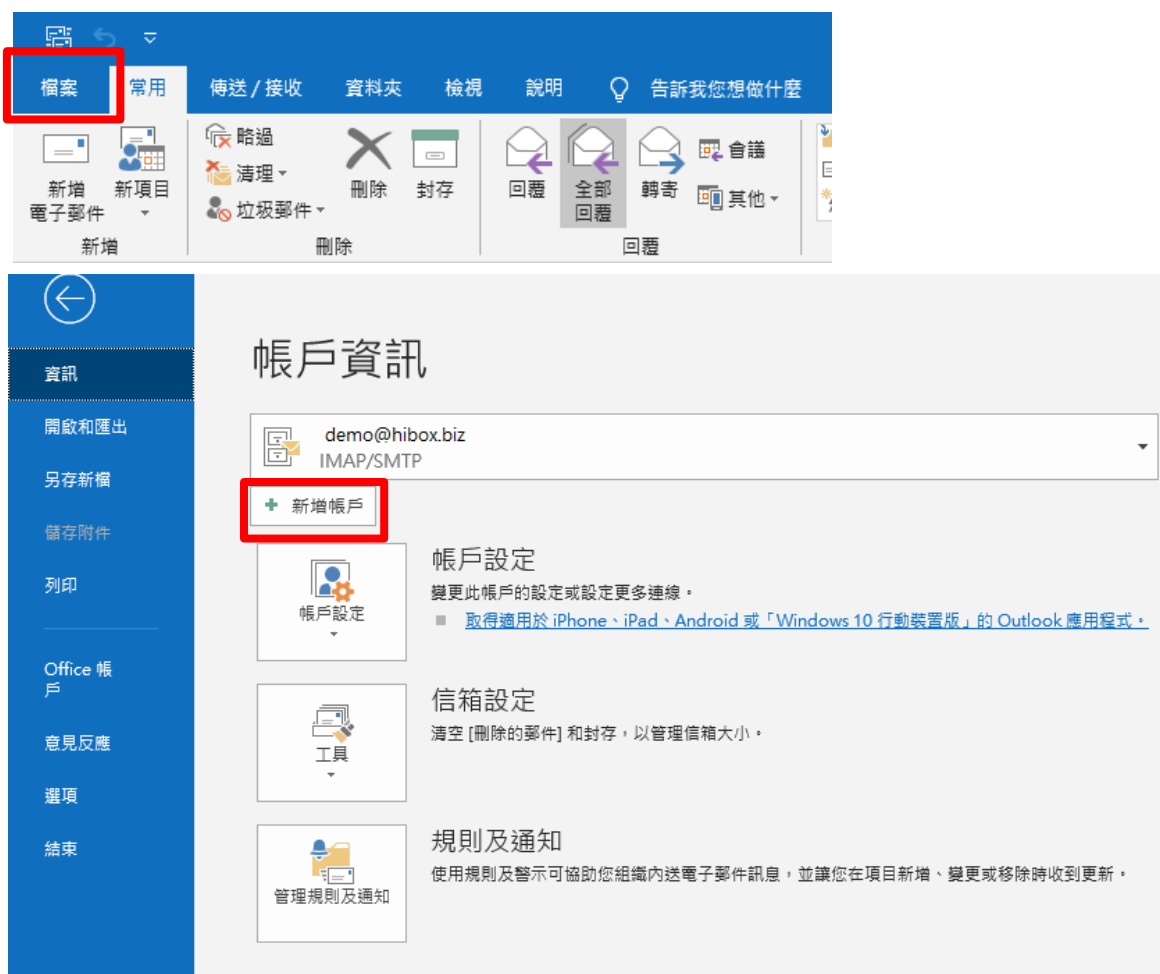

2. 出現設定視窗，輸入「電子郵件帳戶」，點選「進階選項」，勾選「我要手動設定我的帳戶」，然後按「連線」。

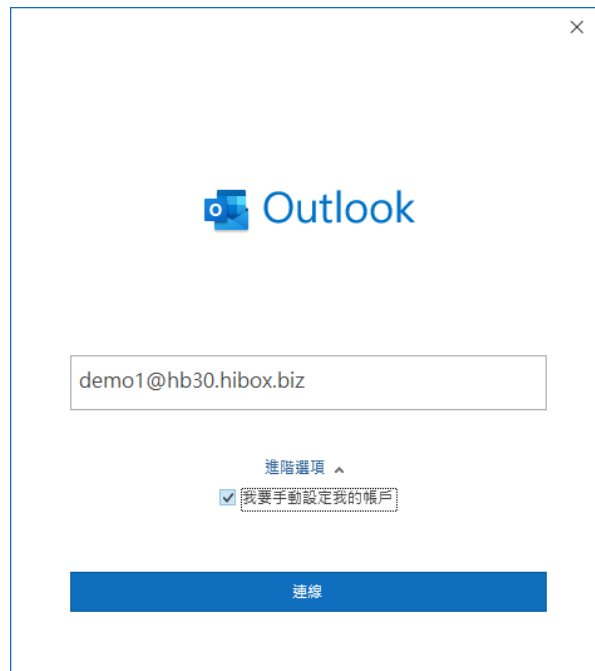

3. 出現「進階設定」視窗，點選「IMAP」。

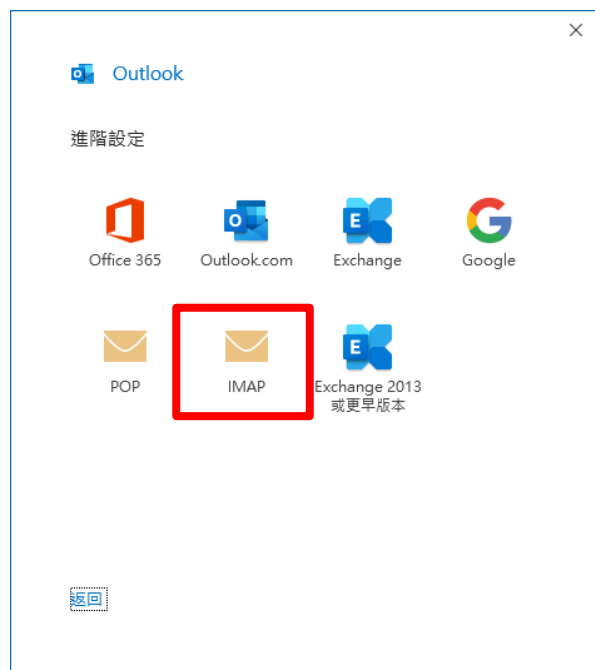

4. 出現「IMAP 帳戶設定」視窗：

「內送郵件伺服器」：請填寫 imap.hibox.biz。

「外寄郵件伺服器」：請填寫 smtp.hibox.biz。

然後點選右下方「下一步」按鈕。



IMAP 帳戶設定
demo1@hb30.hibox.biz (不是您嗎?)

內送郵件
伺服器: imap.hibox.biz 連接埠: 143
加密方法: 無
☐ 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入

外寄郵件
伺服器: smtp.hibox.biz 連接埠: 25
加密方法: 無
☐ 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入

返回 下一步

如要使用安全連線，在「內送郵件伺服器」的「加密方法」選擇「SSL/TLS」，並將連接埠變更為 993。在「外寄郵件伺服器」的「加密方法」選擇 STARTTLS，連接埠為 25。



IMAP 帳戶設定
demo1@hb30.hibox.biz (不是您嗎?)

內送郵件
伺服器: imap.hibox.biz 連接埠: 993
加密方法: SSL/TLS
☐ 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入

外寄郵件
伺服器: smtp.hibox.biz 連接埠: 25
加密方法: STARTTLS
☐ 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入

返回 下一步

5. 輸入帳戶密碼，然後點選「連線」。




IMAP 帳戶設定
demo1@hb30.hibox.biz (不是您嗎?)

密碼

返回 連線

6. 點選「完成」按鈕，即完成 hiBox 帳戶設定。

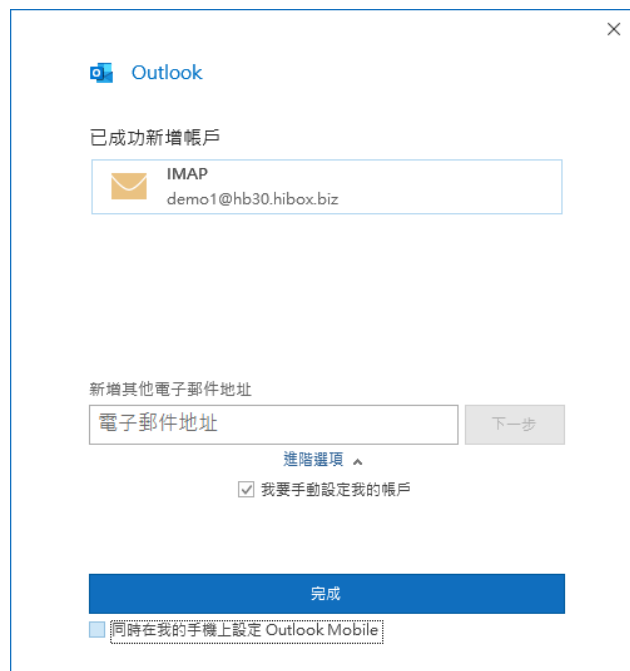

Outlook

已成功新增帳戶

IMAP
demo1@hb30.hibox.biz

新增其他電子郵件地址

電子郵件地址 下一步

進階選項 ^

☒ 我要手動設定我的帳戶

完成

☐ 同時在我的手機上設定 Outlook Mobile

第六章 Outlook 2010/2013/2016 收發 hiBox 電子郵件設定說明 (IMAP)

說明：

若您在 hiBox 信箱上的郵件已經快超過您所申請的容量上限時，而那些郵件又都是一些重要資料不能刪除，此時只需將 hiBox 信箱上的郵件下載回自己的電腦上備份，或您習慣使用電子郵件軟體收發 Email，以下介紹幾種收發電子郵件軟體收發 hiBox 信箱的設定方式。

1. 開啟 Microsoft Outlook 選取工具列之「檔案」→「資訊」→「帳戶設定」，點擊「新增帳戶」按鈕



2. 出現「選擇服務」設定視窗，選擇「電子郵件帳戶」，按「下一步」。
(Outlook 2016 用戶無此步驟)

新增帳戶

選擇服務

☒ 電子郵件帳戶 (E)
連線至網際網路服務提供者 (ISP) 或您的公司所提供的電子郵件帳戶。

☐ 簡訊 (SMS) (X)
連線至行動裝置訊息服務。

☐ 其他 (O)
連線至下列顯示的伺服器類型。

Fax Mail Transport
Oracle Communications Unified Communications Suite

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

3. 出現「自動帳戶設定」設定視窗，選擇「手動設定伺服器設定或其他伺服器類型」，按「下一步」。

新增帳戶

自動帳戶設定
連線至其他伺服器類型。

☒ 電子郵件帳戶 (A)
您的名稱 (Y):
範例: 成凱倫

電子郵件地址 (E):
範例: ellen@contoso.com

密碼 (P):
重新鍵入密碼 (I):
鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。

☐ 簡訊 (SMS) (X)

☒ 手動設定伺服器設定或其他伺服器類型 (M)

< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

4. 出現「選擇服務」設定視窗，選擇「網際網路電子郵件」，按「下一步」。
(Outlook 2016 用戶無此步驟)



5. 出現「網際網路郵件設定」視窗：

「您的名稱」：請填入希望對方收信時看到您的名稱顯示的名稱。

「電子郵件地址」：請填入您的 hiBox 郵件地址。

「帳戶類型」：請選擇「IMAP」。

「內送郵件伺服器」：請填寫 imap.hibox.biz。

「外寄郵件伺服器」：請填寫 smtp.hibox.biz。

「使用者名稱」：請填入您在 hiBox 的完整 Email 地址。

「密碼」：請填入您當初核發之密碼。

以上資訊填寫完成後，請按右下方「其他設定」按鈕。

新增帳戶

網際網路郵件設定
您的電子郵件帳戶需要這些設定才能生效。

使用者資訊

您的名稱(Y): hiBox3

電子郵件地址(E): demo1@hibox.hinet.net

伺服器資訊

帳戶類型(A): IMAP

內送郵件伺服器(I): imap.hibox.biz

外寄郵件伺服器(SMTP)(O): smtp.hibox.biz

登入資訊

使用者名稱(U): demo1@hibox.hinet.net

密碼(P): *****

☒ 記住密碼(R)

☐ 需要使用安全密碼驗證(SPA)登入(Q)

測試帳戶設定

在填入本視窗資訊後，建議您按下面的按鈕以測試您的帳戶。(網路必須連線)


測試帳戶設定(T)...

☒ 按[下一步]按鈕測試帳戶設定(S)

其他設定(M)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

6. 請將頁籤切換到「外寄伺服器」，將「我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證」欄打勾，再點選「使用與內送郵件伺服器相同的設定」。

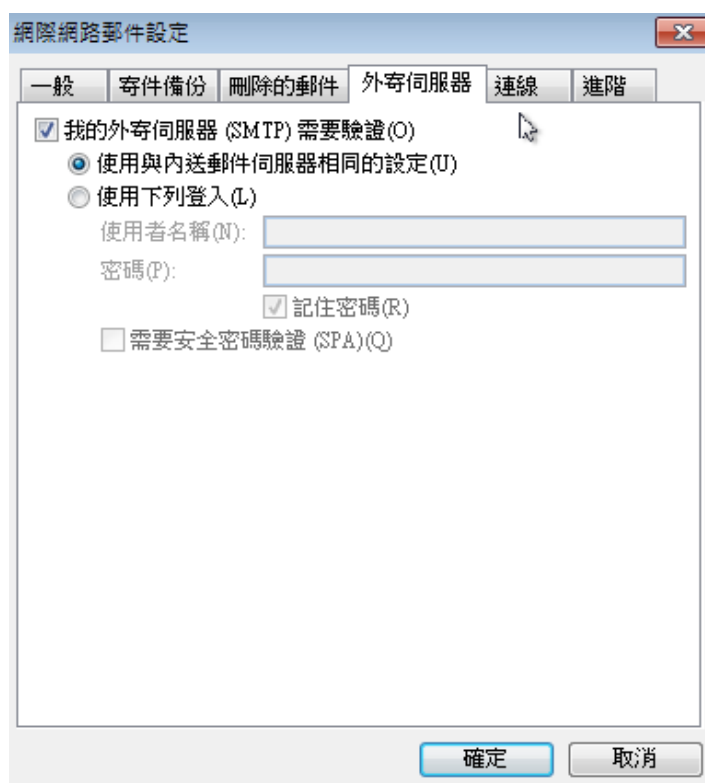

7. 再點選「進階」，您可以在「使用下列加密連線類型」下拉選單中選擇「SSL」，在「內送伺服器(IMAP)」欄位內填入「993」使用加密方式接收資料；也可以在下拉選單中選擇「無」以一般方式接收資料。

其次，在第二個「使用下列加密連線類型」下拉選單中選擇「TLS」（因 Outlook 版本差異，加密連線類型如有 STARTTLS，請選 STARTTLS），並在「外寄伺服器(SMTP)」欄位內填入「25」使用加密方式傳送資料；或是在下拉選單中選擇「無」，並在「外寄伺服器(SMTP)」欄位內填入「25」使用一般方式傳送資料。決定後點選「確定」

網際網路郵件設定

一般 寄件備份 刪除的郵件 外寄伺服器 連線 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (IMAP)(I): 993 使用預設值(D)

使用下列加密連線類型(E): SSL

外寄伺服器 (SMTP)(O): 25

使用下列加密連線類型(C): TLS

伺服器逾時(T) _____

短 ☐ 長 1 分

資料夾 _____

根資料夾路徑(F): _____

確定 取消

選擇「TLS」(因 Outlook 版本差異，加密連線類型如有 STARTTLS，請選 STARTTLS)

網際網路郵件設定

一般 寄件備份 刪除的郵件 外寄伺服器 連線 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (IMAP)(I): 143 使用預設值(D)

使用下列加密連線類型(E): 無

外寄伺服器 (SMTP)(O): 25

使用下列加密連線類型(C): 無

伺服器逾時(T) _____


短 ☐ 長 1 分

資料夾 _____


根資料夾路徑(F): _____

確定 取消

8. 最後再按「下一步」進行帳號測試，完成後按「關閉」。

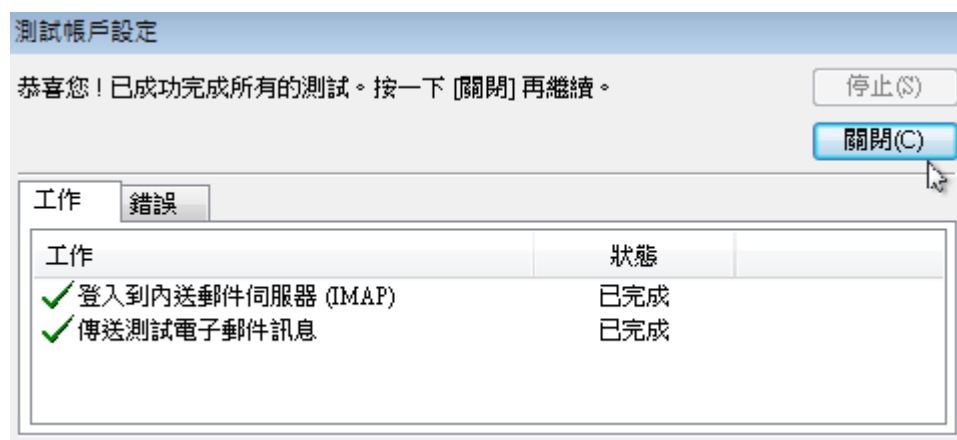

9. 「完成」按鈕，即完成 hiBox 帳戶設定。

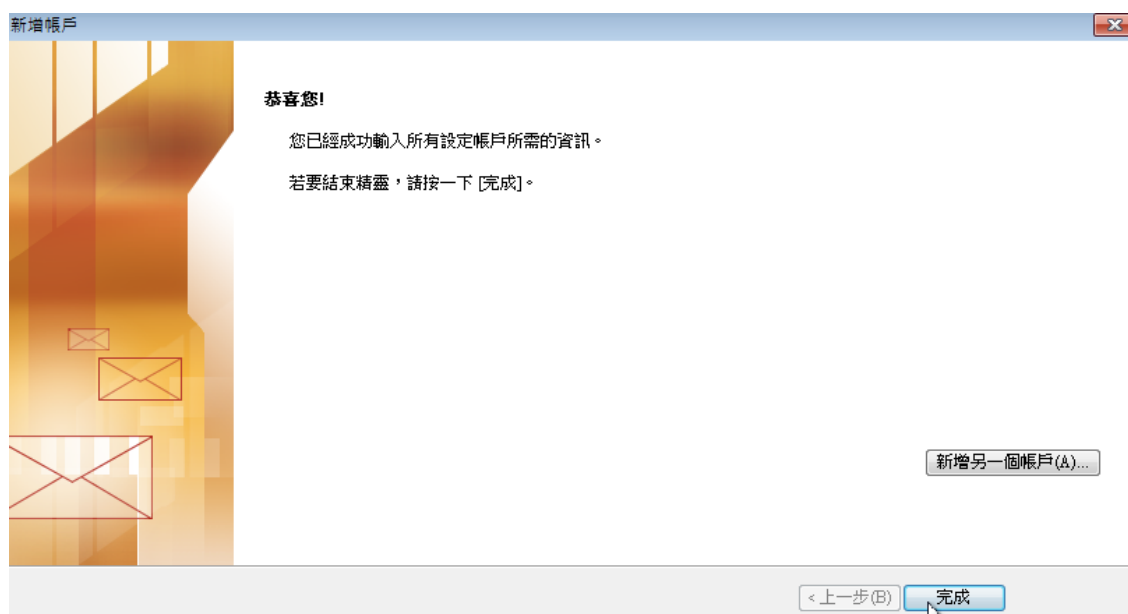


第七章 Outlook 2007 收發 hiBox 電子郵件設定說明(IMAP)

說明：

若您在 hiBox 信箱上的郵件已經快超過您所申請的容量上限時，而那些郵件又都是一些重要資料不能刪除，此時只需將 hiBox 信箱上的郵件下載回自己的電腦上備份，或您習慣使用電子郵件軟體收發 Email，以下介紹幾種收發電子郵件軟體收發 hiBox 信箱的設定方式。

1. 開啟 Microsoft Outlook 2007 選取工具列之「工具」→「帳戶設定」

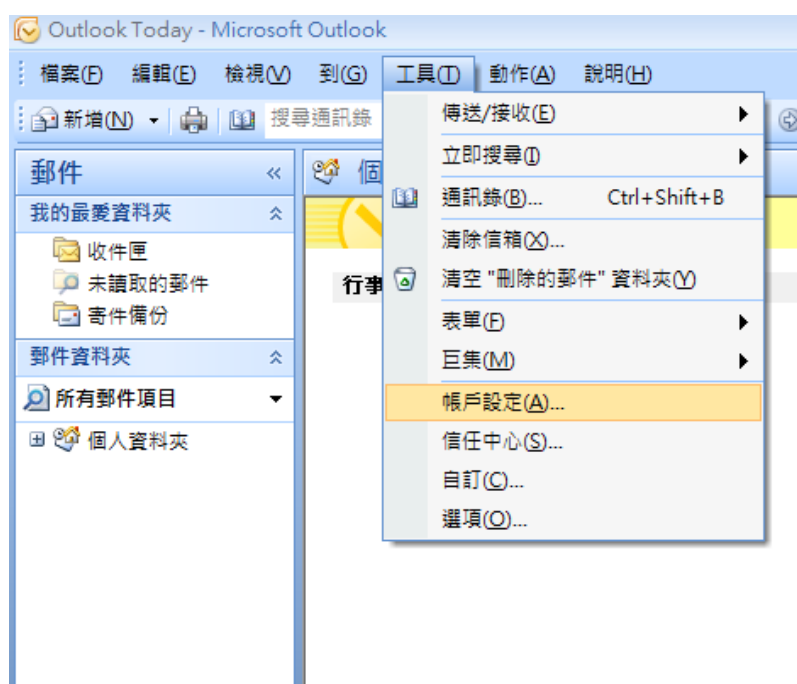

2. 出現電子郵件帳戶設定視窗，選擇「新增」按鈕。



3. 出現「選擇電子郵件服務」設定視窗，選擇「Microsoft Exchange、POP3、IMAP 或 HTTP」，按「下一步」。



4. 出現「自動帳戶設定」視窗，勾選下方「手動設定伺服器設定或其它伺服器類型」，按「下一步」。

新增電子郵件帳戶

自動帳戶設定

您的名稱(Y):
範例: 王小華

電子郵件地址(E):
範例: barbara@contoso.com

密碼(P):

重新鍵入密碼(T):
鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。

☒ 手動設定伺服器設定或其他伺服器類型(M)

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

5. 再度出現「選擇電子郵件服務」設定視窗，選擇「網際網路電子郵件」，按「下一步」。

新增電子郵件帳戶

選擇電子郵件服務

☒ 網際網路電子郵件(I)
連線至您的 POP、IMAP 或 HTTP 伺服器以傳送或接收電子郵件訊息。

☐ Microsoft Exchange(M)
連線至 Microsoft Exchange，以存取電子郵件、行事曆、連絡人、傳真和語音信箱。

☐ 其他(O)
連線至下列顯示的伺服器類型。

Fax Mail Transport
Outlook 行動訊息服務

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

6. 出現「網際網路郵件設定」視窗，按「下一步」。

「您的名稱」：請填入希望對方收信時看到您的名稱顯示的名稱。

「電子郵件地址」：請填入您的 hiBox 郵件地址。

「帳戶類型」：請選擇「IMAP」。

「內送郵件伺服器」：請填寫 imap.hibox.biz。


「外寄郵件伺服器」：請填寫 smtp.hibox.biz。

「使用者名稱」：請填入您在 hiBox 的完整 Email 地址。

「密碼」：請填入您當初核發之密碼。

以上資訊填寫完成後，請按右下方「其他設定」按鈕。

7. 請將頁籤切換到「外寄伺服器」，將「我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證」欄打勾，再點選「使用與內送郵件伺服器相同的設定」。

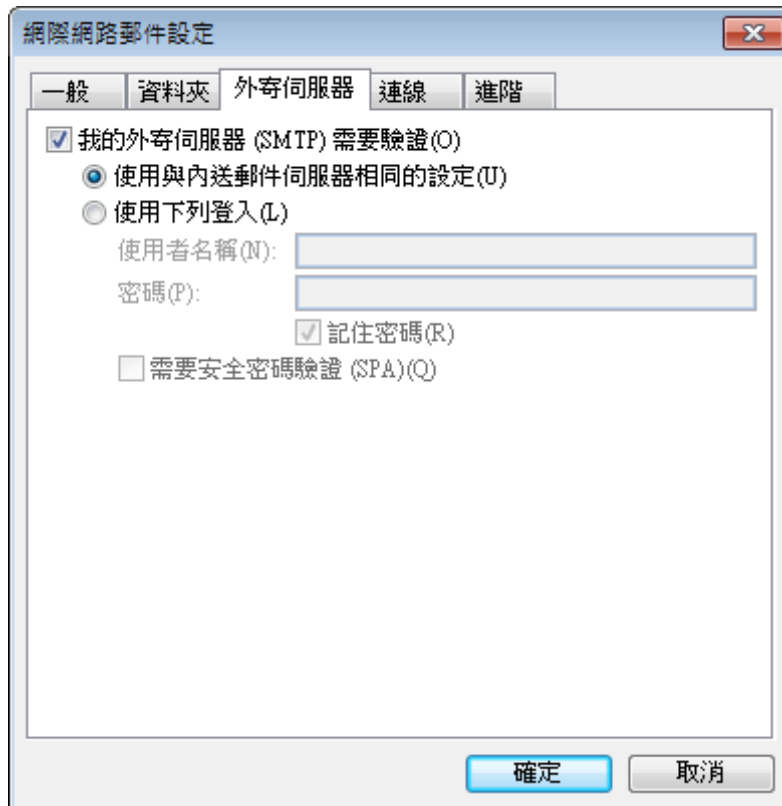

8. 再點選「進階」，您可以在「使用下列加密連線類型」下拉選單中選擇「SSL」，在「內送伺服器(IMAP)」欄位內填入「993」使用加密方式接收資料；也可以在下拉選單中選擇「無」以一般方式接收資料。

其次，在「使用下列加密連線類型」下拉選單中選擇「TLS」，並在「外寄伺服器(SMTP)」欄位內填入「25」使用加密方式傳送資料；或是在下拉選單中選擇「無」，並在「外寄伺服器(SMTP)」欄位內填入「25」使用一般方式傳送資料。決定後點選「確定」

網際網路郵件設定

一般 資料夾 外寄伺服器 連線 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (IMAP)(I): 993 使用預設值(D)

使用下列加密連線類型(E): SSL

外寄伺服器 (SMTP)(O): 25

使用下列加密連線類型(C): TLS

伺服器逾時(T)

短 長 1 分

資料夾

根資料夾路徑(F):

確定 取消

網際網路郵件設定

一般 資料夾 外寄伺服器 連線 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (IMAP)(I): 143 使用預設值(D)

使用下列加密連線類型(E): 無

外寄伺服器 (SMTP)(O): 25

使用下列加密連線類型(C): 無

伺服器逾時(T)


短 長 1 分

資料夾

根資料夾路徑(F):

確定 取消

9. 最後再按「下一步」，「完成」按鈕，即完成 hiBox 帳戶設定。

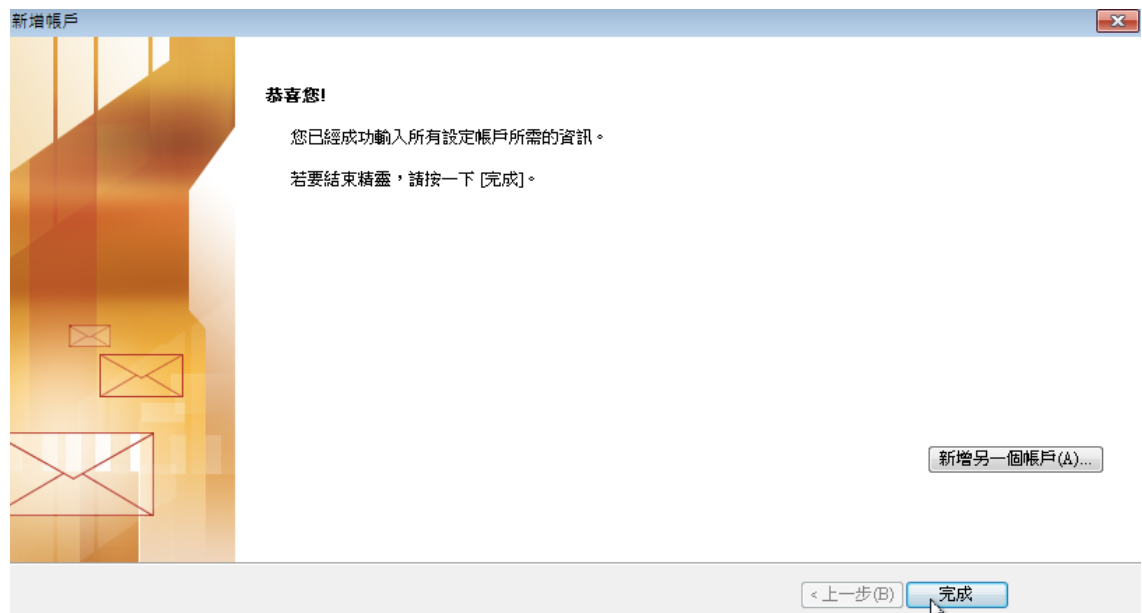


第八章 Outlook 2003 收發 hiBox 電子郵件設定說明(IMAP)

說明：

若您在 hiBox 信箱上的郵件已經快超過您所申請的容量上限時，而那些郵件又都是一些重要資料不能刪除，此時只需將 hiBox 信箱上的郵件下載回自己的電腦上備份，或您習慣使用電子郵件軟體收發 Email，以下介紹幾種收發電子郵件軟體收發 hiBox 信箱的設定方式。

1. 開啟 Microsoft Outlook XP 選取工具列之「工具」→「電子郵件帳號」

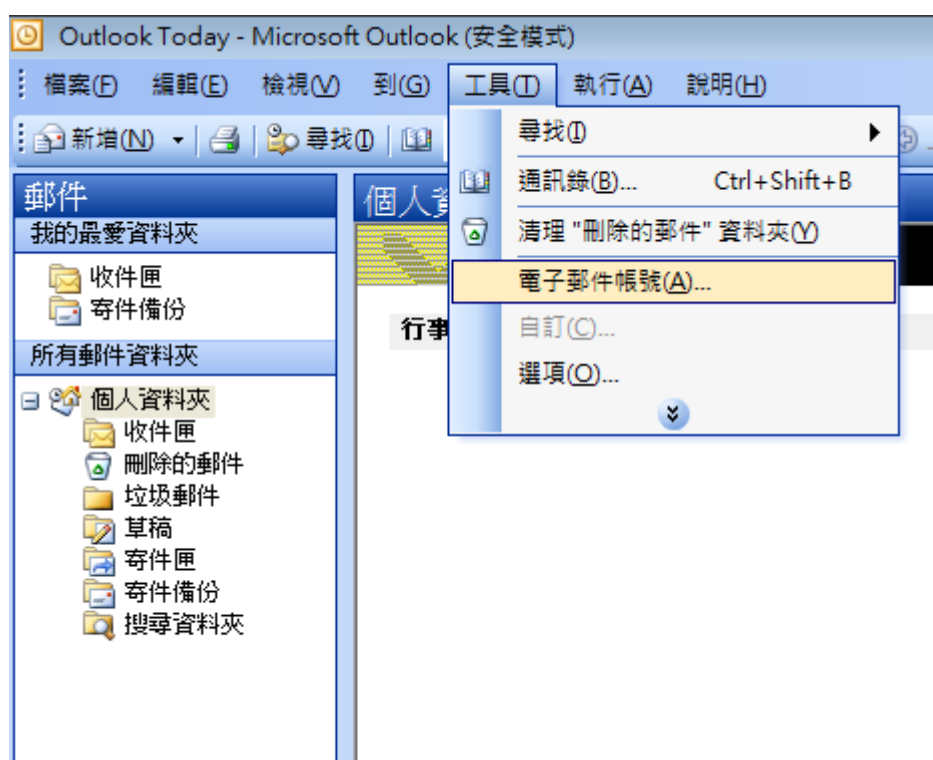

2. 出現電子郵件帳號設定精靈，Step by Step 設定

選擇「新增電子郵件帳號」按 [下一步]。



3. 伺服器類型選擇「IMAP」按 [下一步]。



4. 伺服器資訊，[內送郵件伺服器] 與 [外寄郵件伺服器] 分別填入 imap.hibox.biz 與 smtp.hibox.biz；使用者資訊，「您的名稱」填入寄送 MAIL 時所顯示的名稱，如：demo1，電子郵件地址則填入您在 hiBox 所申請的地址；登入資訊，使用者名稱，欄中填入您在 hiBox 完整 EMAIL 位址，如：使用 hiBox 網域 demo1@hibox.hinet.net，並填寫核發之密碼，按 [其他設定]。

5. 出現「網際網路郵件設定」視窗，按「下一步」。

「您的名稱」：請填入希望對方收信時看到您的名稱顯示的名稱。

「電子郵件地址」：請填入您的 hiBox 郵件地址。

「內送郵件伺服器」：請填寫 imap.hibox.biz。


「外寄郵件伺服器」：請填寫 smtp.hibox.biz。

「使用者名稱」：請填入您在 hiBox 的完整 Email 地址。

「密碼」：請填入您當初核發之密碼。

以上資訊填寫完成後，請按右下方「其他設定」按鈕。

6. 選擇「外寄伺服器」功能選項，將「我的伺服器需要驗證」欄打勾，再點選「使用與內送郵件伺服器相同的設定」，按確定。

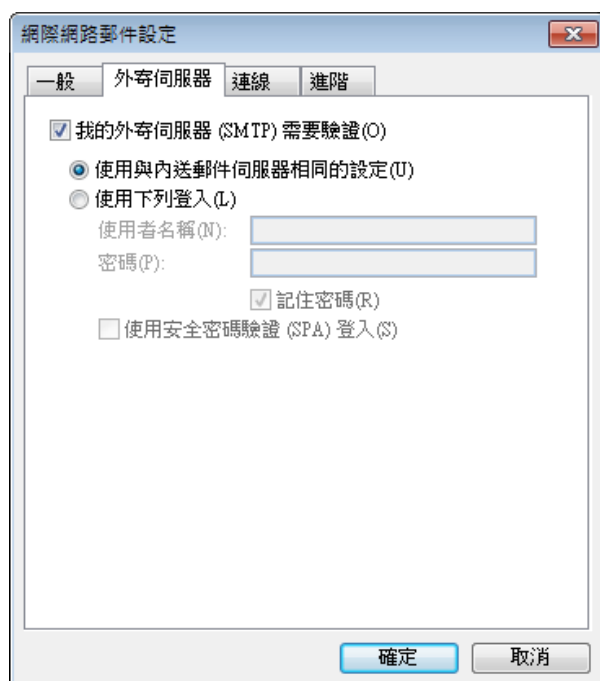

7. 再點選「進階」，您可以在第一個「此伺服器需要加密連線(SSL)」欄位上勾選，在「內送伺服器(IMAP)」欄位內填入「993」使用加密方式接收資料；也可以不勾選，並在「內送伺服器(IMAP)」欄位內填入「143」以一般方式接收資料。

其次，在第二個「此伺服器需要加密連線(SSL)」欄位上勾選，並在「外寄伺服器(SMTP)」欄位內填入「25」使用加密方式傳送資料；也可以不勾選，並在「外寄伺服器(SMTP)」欄位內填入「25」使用一般方式傳送資料。決定後點選「確定」

網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 連線 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (IMAP)(I): 993 使用預設值(D)

☒ 此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)

外寄伺服器 (SMTP)(O): 25

☒ 此伺服器需要加密連線 (SSL)(C)

伺服器逾時(T)

短 長 1 分

資料夾

根資料夾路徑(F):

確定 取消

網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 連線 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (IMAP)(I): 143 使用預設值(D)

☐ 此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)

外寄伺服器 (SMTP)(O): 25

☐ 此伺服器需要加密連線 (SSL)(C)

伺服器逾時(T)

短 長 1 分

資料夾

根資料夾路徑(F):

確定 取消

8. 按「下一步」，完成設定。

